



Werkbeschrijving




Beste Workshopper

“Leuk dat je je eigen leren tas gaat maken”

*Tijdens het volgen van deze werkbeschrijving is het belangrijk dat je er stap voor stap doorheen gaat en heel goed leest!
Succes ermee!*

Inhoud van het DIY Pakket YILL:

- * Het grootste patroondeel (achterpand en klep)
- * Zijpand
- * Voorpand
- * Binnenkant klep
- * 2 kleine onderdelen in de vorm van een paddenstoel
- * 1 lange en 1 korte draagriem
- * Fournituren

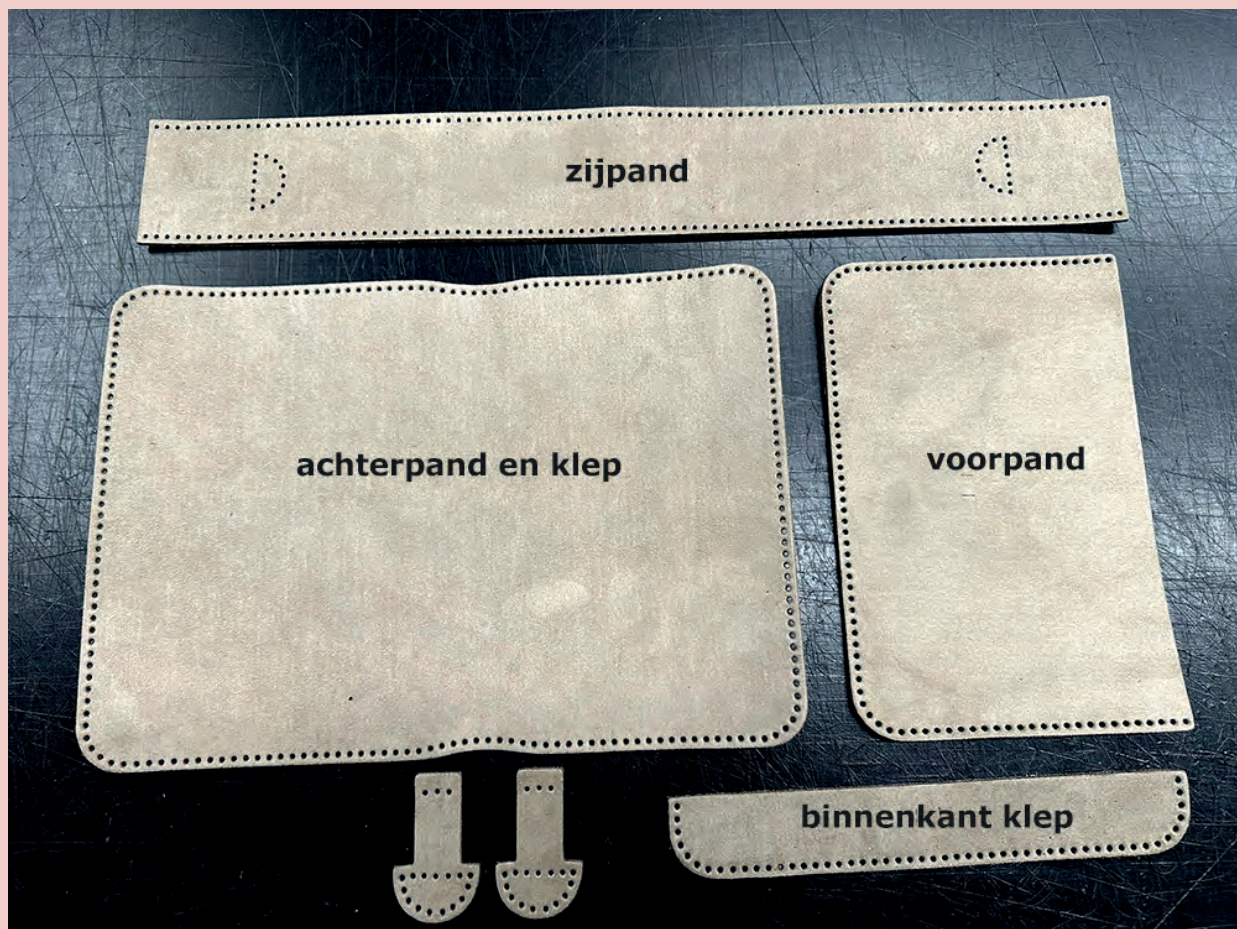

We beginnen met het markeren van de verschillende patroondelen en beginnen als eerste met het grootste patroondeel. Je legt de lineaal over de breedte van het patroondeel (zie foto 1) en dit is dan 22 cm breed.

Bij 11 cm is het middelste gaatje en hierbij zet je met een pen een streepje. Hetzelfde doe je ook aan de andere kant.

Je kunt ter controle het pand over de lengte vouwen, om te kijken of je de middelste gaatjes hebt gemarkeerd.



foto 1

Het is erg belangrijk dat je goed oplet, omdat er verschil zit in de lengte van het achterpand en de lengte van de klep. Houd dit goed uit elkaar!! Door de lineaal langs de zijkant te leggen van het grootste patroondeel, zie je vanaf de rondingen dat het achterpand 14 cm is en de klep 11 cm (foto 2).

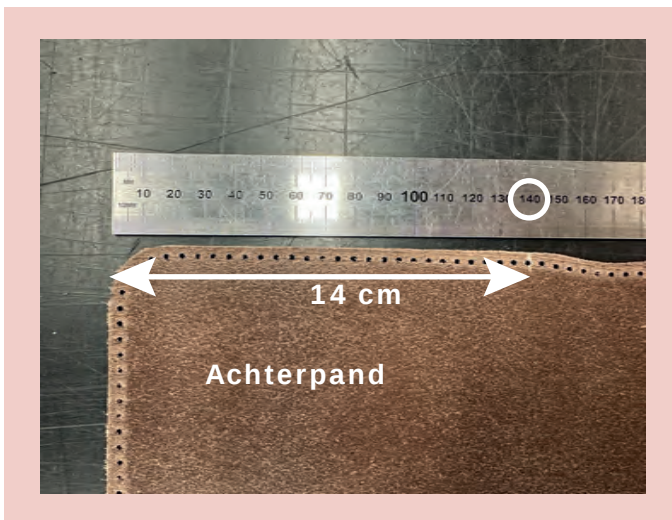


foto 2

Nu leg je de patroondelen voorpand en binnenkant klep - met de binnenkanten van het leer - op het grootste pand op de juiste plek: dus het voorpand op het achterpand en de binnenkant klep op het deel klep (foto 3).



foto 3

We gaan het eerste en het laatste gaatje van deze patroondelen markeren op het grootste patroondeel (foto 4 en 5).



foto 4

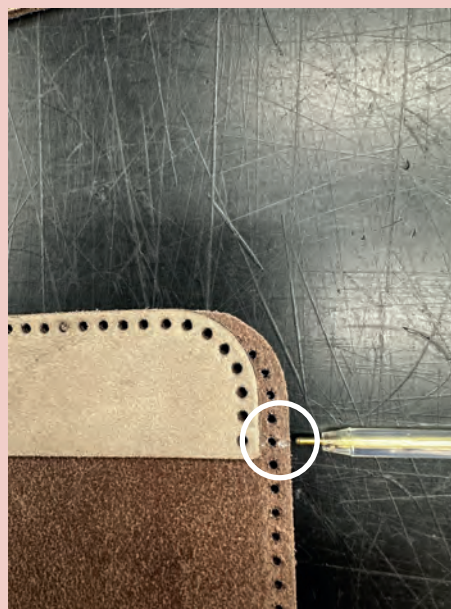


foto 5

Bij het zijpand gaan we het middelste gaatje markeren. Dit doe je door te tellen vanaf het eerste gaatje. Het 48e gaatje is het midden (foto 6).



foto 6

Nu we alle markeringen klaar hebben, gaan we het slotje plaatsen. Het magneetslotje bestaat uit twee delen en twee metalen plaatjes. Het deel van het slotje met het uitstekende rondje steken we door de gleufjes op binnenkant klep en over de pootjes (aan de achterkant) schuiven we het metalen plaatje. De pootjes vouwen we mooi strak naar binnen om met de hamer (foto 7 en 8).

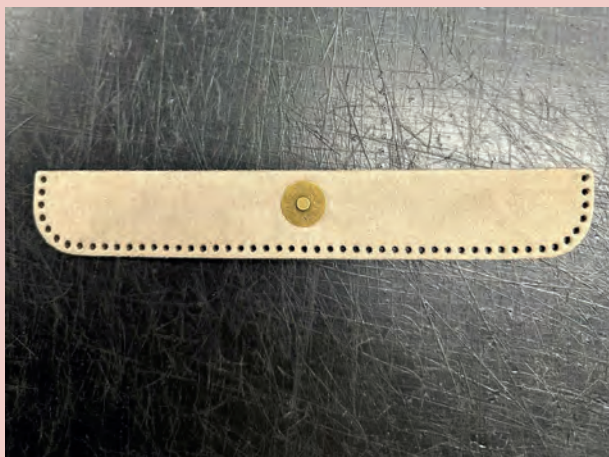


foto 7



foto 8

Het andere deel van het slotje - met het kuiltje - steek je in de 2 gleufjes van het voorpand en op de achterkant doe je ook hier weer het metalen plaatje. Ook hier vouw je de pootjes naar binnen om met de hamer (foto 9 en 10).



foto 9



foto 10

We knippen nu twee keer 50 cm garen af en we gaan de paddenstoeldelen op het zijpand naaien. Er zitten in het zijpand gaatjes die overeenkomen met de gaatjes in de paddenstoeldelen (foto 11).

foto 11



Je neemt nu een D-Ring en die schuif je over het smalle deel van het paddenstoeldeel en je vouwt dit deel dubbel, zodat de drie gaatjes op de middelste drie gaatjes van het “hoedje” vallen (foto 12 en 13).



foto 12

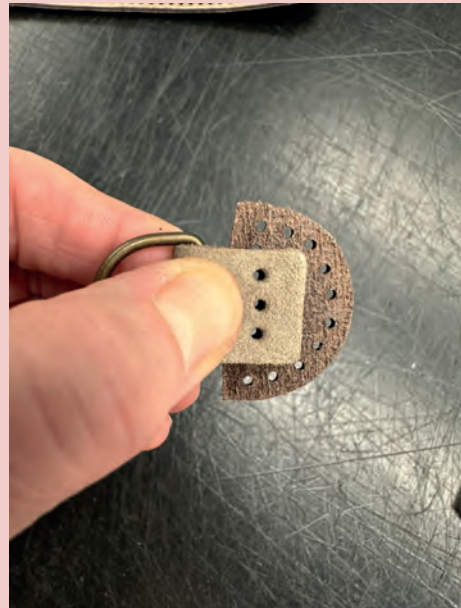


foto 13

Je begint nu te naaien en gaat vanaf de achterkant met je naald door het derde gaatje van rechts, waar het leer dubbel zit. Je laat ongeveer 8 cm van het garen over aan de achterkant (dit heb je straks nodig om te knopen) en je naait helemaal rond en weer terug (foto 14 en 15).



foto 14



foto 15

Wanneer je helemaal rond bent gaan we het leer omdraaien om het af te werken. We knopen de twee draden met een dubbele knoop. Dan knip je het garen af op 1 cm en brand je de draadjes af tot net boven het knoopje. Vervolgens duw je met de achterkant van de aansteker de vlam uit (foto 16 t/m 19).



foto 16



foto 17



foto 18



foto 19

We gaan het zijpand aan het achterpand naaien door de binnenkanten van beide delen op elkaar te leggen. Let op dat de markeringen precies op elkaar vallen en dat je geen gaatjes overslaat. Je knipt 2 x 185 cm garen af en je begint te naaien met 1 draad onder in het midden bij de markering.

Je zorgt ervoor dat het uiteinde van het garen aan de binnenkant zit. Trek de draad stevig aan en controleer bij elke markering of de juiste gaatjes op elkaar vallen (foto 20 en 21).



foto 20



foto 21

Zo naai je verder en als je bij de hoeken bent, buig je het leer mee in de hoeken van de bocht (foto 22 en 23).



foto 22



foto 23

Ben je bij de bovenkant van het zijpand, naai dan verder op het grootste patroondeel.
LET OP: voordat je verder naait, controleer je of het laatste gaatje van het zijpand op de markering valt. Wanneer je nu bij de volgende markering bent, naai je de binnenkant van de klep mee (foto 24).



foto 24

Naai vervolgens door tot je bij de markering komt, waar je ook het zijpand weer gaat meennaaien. Zo naai je door tot waar je bent begonnen en je zorgt ervoor dat de draad aan de binnenkant eindigt. Je legt dan een dubbele knoop in de draden, knipt ze af op 1 cm en dan brand je ze af (foto 25 en 26).



foto 25



foto 26

Neem nu de andere draad van 185 cm en naai nogmaals helemaal rond. Je begint nu wel een paar gaatjes verderop, want anders krijg je de knoopjes op elkaar.

We knippen nu 185cm garen af en we naaien het voorpand aan het zijpand. Met de naald steek je van binnen naar buiten in het bovenste gaatje van het zijpand. Je legt dit voorpand tegen het zijpand, met de binnenkanten van het leer op elkaar. De draad zit nu aan de binnenkant en hiervan laat je weer ongeveer 8 cm over (foto 27 en 28).



foto 27



foto 28

Je legt nu de draad over de bovenkant heen en je steekt door beide lagen in het bovenste gaatje; zo naai je verder en weer helemaal rond (foto 29 en 30).



foto 29



foto 30

Ben je aangekomen bij de andere zijkant, dan leg je ook de draad weer over de bovenkant en naai je weer terug. Aangekomen bij het beginpunt, zorg je dat de draden aan de binnenkant eindigen. Hier leg je weer een dubbele knoop in, knip ze af op 1 cm en brand ze af (foto 31).



foto 31

Als laatste gaan we nu de draagriemen maken.

Je hebt een korte en een lange riem en je maakt bij beide riemen aan **1 kant** op 1 cm en op 6 cm een gaatje in het midden van de riem. Dit doen we met de grootste stand van de gatentang (wanneer dit niet groot genoeg is voor een rienschroef, dan knip je het gaatje nog iets groter). Bij de korte riem maak je ook aan de andere kant 3 gaatjes: op 1 cm, 3,5 cm en 6,5 cm (foto 32 en 33).

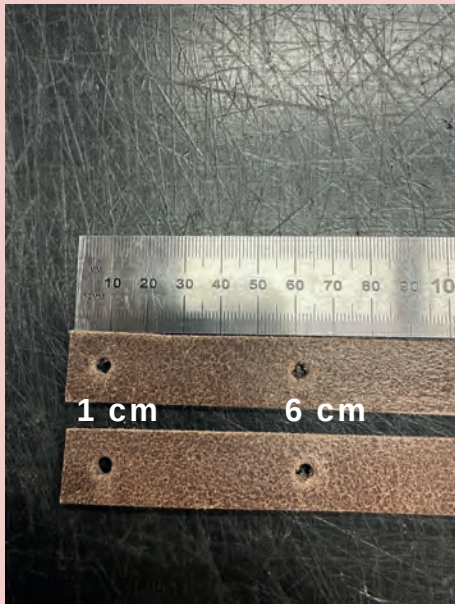


foto 32

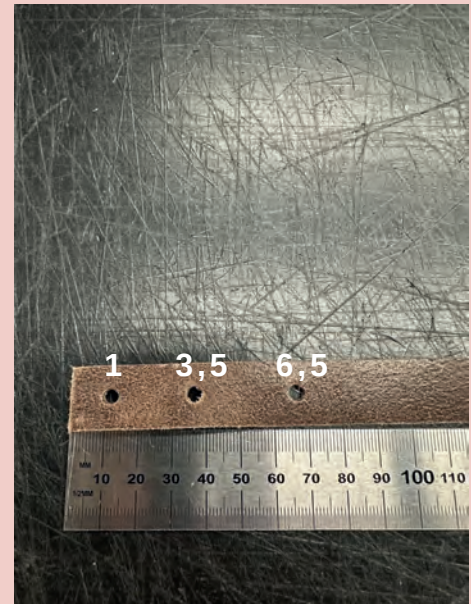


foto 33

Aan de kant waar we gaatjes hebben geknipt op 1 cm en op 6 cm, maken we de musketonhaken vast met de riemschroeven (foto 34 en 35).



foto 34

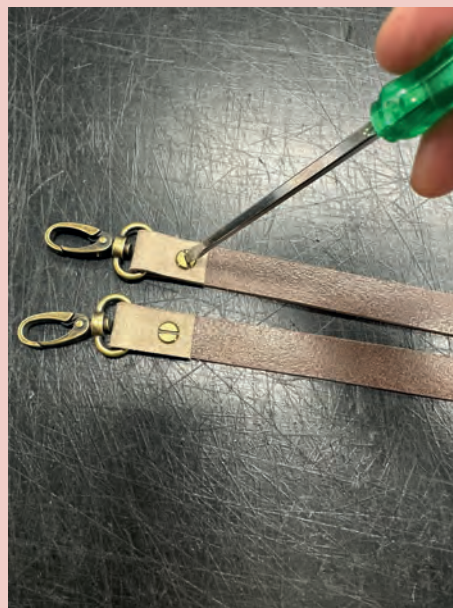


foto 35

De gesp maken we vast aan de korte riem, waar we de gaatjes 1, 3,5 en 6,5 hebben geknipt. Steek het pinnetje van de gesp door het middelste gaatje en sla het leer dubbel. Hierna vallen de gaatjes op elkaar en deze zet je weer vast met een riemschroef (foto 36, 37 en 38).



foto 36



foto 37



foto 38

Klik de musketonhaken aan de zijkant van de tas aan de ringen en steek de lange riem door de gesp, om zo de lengte te bepalen. We bepalen eerst de *langste lengte* (**LET OP:** we knippen de riem daarna af en je kunt de tas dan niet meer langer dragen). Er komen wel gaatjes bij in de riem, zodat je de tas korter kunt dragen.

Als je de langste lengte hebt bepaald, zet je een stipje bij het pinnetje van de gesp en daar knip je het eerste gaatje. Vanaf dit gaatje meet je naar het uiteinde van de band 8 cm en hier leg je iets ronds op. Teken dit af en knip het af.

Om de tas nu ook korter te kunnen dragen, knip je er om de 5 cm enkele gaatjes bij (foto 39, 40 en 41).



foto 39



foto 40



foto 41



“Veel plezier van het tasje!”

*TIP: de meeste leersoorten houd je mooi door ze in te spuiten met een beschermmiddel tegen vlekken en regen. Vraag even of dit ook voor jouw leersoort geldt.
Ik hoop dat je hebt genoten van het maken van je tas en
wens je er veel plezier mee!*

Y I L
DO IT YOURSELF BAG
★ ★ ★ ★ ★